UPS不间断电源
后备式H系列 D系列



浙江雷迪司科技股份有限公司

公司简介

COMPANY INTRODUCTION







雷迪司致力于提供高效节能的电源、制冷、配电等数据中心机房一体化产品解决方案。聚焦中小型数据中心、边缘计算节点、物联网数据采集末端的基础运行设施建设，企业数字化升级服务等。

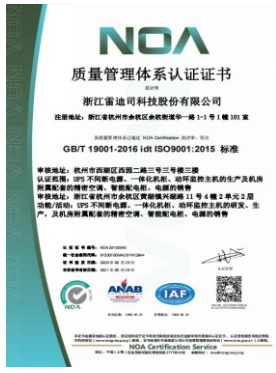
基于人工智能的物联网服务平台提供智能设备的在线监测与数据采集、智能分析、系统自动化控制以及线下运维保障服务。

公司秉承“质量为本，开拓创新，立足引领，追求卓越”的企业核心价值观，坚持“合作互利，共同发展”的经营理念，为锻造绿色环保高效的能源产业丰碑而永远向前！

我们的荣耀


NOA
环境管理体系认证证书
浙江雷迪司科技股份有限公司
GB/T 24001-2016 idt ISO14001:2015 标准


NOA
职业健康安全管理体系认证证书
浙江雷迪司科技股份有限公司
GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准


NOA
质量管理体系认证证书
浙江雷迪司科技股份有限公司
GB/T 19001-2016 idt ISO9001:2015 标准


NOA
信息安全管理体系认证证书
浙江雷迪司科技股份有限公司
GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001:2013 标准
适用性声明：LDS-SMS-SOA-2020 A/0


产品认证证书
Certificate for Product Certification
浙江雷迪司科技股份有限公司


产品认证证书
Certificate for Product Certification
浙江雷迪司科技股份有限公司


产品认证证书
Certificate for Product Certification
浙江雷迪司科技股份有限公司


产品认证证书
Certificate for Product Certification
浙江雷迪司科技股份有限公司


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
附件
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心


产品认证证书
中国节能认证
中国质量认证中心

① 后备式H系列



后备式H系列
内置电池标准机

应用对象

适用于邮电通讯、铁路、石油、化工、教育、商务、银行等行业办公计算机，办公室自动化与家庭计算机，家用多媒体，家用视听设备，监控安防系统等。

产品特性

- ◆ 输出模拟正弦波；
- ◆ 关机充电功能；
- ◆ 优异的发电机相容和电网同步跟踪能力；
- ◆ 全自动充电，延长产品电池的使用寿命；
- ◆ 智能化的直流开机，满足应急情况下的使用；
- ◆ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；
- ◆ 完善而可靠的电池欠压、输出短路、超载超电压、超温等保护功能；
- ◆ 卓越的微处理确保可靠运行，全方位保护计算机；
- ◆ 停电 / 电池耗完后，来电了可以自动开机，及时供电并给电池充电，保证下一次的稳定运行；
- ◆ 大屏幕LCD触摸屏显示，所有运行参数一目了然；
- ◆ 控制电脑、服务器；
- ◆ 电压高低，过载，深度放电及过充保护。
- ◆ 内置原装进口电池，CSB品牌，具有循环寿命长、高效率、免维护等优势。

产品功能

跳电停电应急：当断电后，UPS电源供电来确保您能够在线上网，具体使用时间取决于电脑实际功耗。
稳定电压：对于电压低、电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑、针式打印机等电子产品的正常安全运行。
电脑不重启：较好解决电压瞬间变化导致的电脑重启或者关机，比如开启空调、冰箱等引起的电脑重启，周边大型用电设备启动；打雷等引起的重启。

技术参数

产品外观						
型　号		H600	H1000M	H1000	H1500	H2000
额定容量		600VA/360W	1000VA/600W	1000VA/600W	1500VA/900W	2000VA/1200W
相　位		单 相				
输入	额定电压	220VAC / 230VAC				
	电压范围	162VAC ~ 268VAC				
	频率范围	45-55Hz				
输出	电压范围(市电模式)	191VAC ~ 242VAC				
	电压范围(电池模式)	220VAC ± 10%				
	转换时间	2~6毫秒，最多不超过10毫秒				
	输出波形	模拟正弦波				
电池充电	电池型号/数量	12V 7AH/1只	12V 9AH/1只	12V 7AH/2只	12V 9AH/2只	
	充电电流	1A				
	充电时间	6小时充至90%				
显示与报警声音	指示灯	无				
	LCD触摸屏	市电模式、电池模式、输入电压、输出电压、电池电量、负载比例、故障代码				
	电池模式	每10秒报警一次				
	电池电量低	每1秒报警一次				
	过　载	每0.5秒报警一次				
	错　误	连续报警				
保护功能	全面保护	过载、深度放电、过充				
	USB通讯	无通讯口	USB通讯，停电保存关闭电脑，发送短信，来电自动开机，无人值守			
	RS-232 / USB支持操作系统	支持 Windows2000/2003/XP/Vista/2008/2013/2018,Windows 7/8/10 , Linux, Unix, and MAC				
结构参数	长×宽×高(mm) 机身	287*100*142		350*146*160	397*146*205	
	长×宽×高(mm) 包装	334*145*226		442*195*254	490*230*287	
	重量 (Kg) 净重	3.55	5.7	8.9	11.1	11.5
使用环境	湿度	0~90% RH @ 0- 40°C (不结露)				
	噪音	小于40dB @ 1Meter				

温馨提示：我们致力于技术创新与产品完善设计，对产品功能、技术规格的更新，恕不另行通知。如所需数据未在表中列出，请与雷迪司联系。

① 后备式H系列



后备式H系列
外接电池长效机

应用对象

适用于邮电通讯、铁路、石油、化工、教育、商务、银行等行业办公计算机，办公室自动化与家庭计算机，家用多媒体，家用视听设备，监控安防系统等。

产品特性

- ◆ 卓越的微处理器确保可靠运行；
- ◆ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；
- ◆ 超宽市电输入范围；
- ◆ 可调式超级快速充电；
- ◆ 市电重启功能；
- ◆ 关机充电功能；
- ◆ 冷启动功能；
- ◆ 可外接大容量电池；
- ◆ USB接口和电脑通讯实行自动开关电脑/服务器；
- ◆ LCD液晶显示屏幕，所有运行参数一目了然。

产品功能

可外接电池　提供长时间备用：当断电后，后备电源可以提供设备长时间工作，具体时间取决于外接电池的容量和数量。
稳定电压：对于电压低、电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑、服务器等电子产品的正常安全运行。
电脑不重启：较好解决电压瞬间变化导致的电脑重启或者关机，比如开启空调、冰箱等引起的电脑重启，周边大型用电设备启动；打雷等引起的重启。



技术参数

产品外观			
型　号		H1000L	H2000L
额定容量		1000VA/600W	2000VA/1200W
相　位		单 相	
输入	额定电压	220VAC / 230VAC	
	电压范围	140VAC ~ 290VAC	
	频率范围	50 ± 10%	
输出	输出电压(电池模式)	220VAC ±10%	
	频率范围(电池模式)	50Hz ± 1Hz	
	转换时间	4~8毫秒，最多不超过13毫秒	
	输出波形	模拟正弦波	
电池充电	电池型号/数量	外接12V DC	外接24V DC
	充电电流	5A/10A/15A/20A 可调整	
	充电时间	6小时充至90%	
显示与报警声音	指示灯	无	
	LCD高清屏	市电模式、电池模式、输入电压、输出电压、电池电量、负载比例、故障代码	
	电池模式	每10秒报警一次	
	电池电量低	每1秒报警一次	
	过　载	每0.5秒报警一次	
	错　误	连续报警	
保护功能	全面保护	过载、深度放电、过充	
	USB通讯	USB通讯接口，停电保存关闭电脑，发送短信，来电自动开机，无人值守	
	RS-232 / USB支持操作系统	支持 Windows2000/2003/XP/Vista/2008/2013/2018,Windows 7/8/10 , Linux, Unix, and MAC	
结构参数	长×宽×高(mm) 机身	395*145*220	
	长×宽×高(mm) 包装	472*230*325	
	重量 (Kg) 净重	9.9	13.4
使用环境	湿度	0~90% RH @ 0- 40°C (不结露)	
	噪音	小于40dB @ 1Meter	

温馨提示：我们致力于技术创新与产品完善设计，对产品功能、技术规格的更新，恕不另行通知。如所需数据未在表中列出，请与雷迪司联系。

② 后备式D系列



后备式D系列
内置电池标准机

应用对象

适用于邮电通讯、铁路、石油、化工、教育、商务、银行等行业办公计算机，办公室自动化与家庭计算机，家用多媒体，家用视听设备，监控安防系统等。

产品特性

- ◆ 输出方波；
- ◆ 关机充电功能；
- ◆ 优异的发电机相容和电网同步跟踪能力；
- ◆ 全自动充电，延长产品电池的使用寿命；
- ◆ 智能化的直流开机，满足应急情况下的使用；
- ◆ 完善而可靠的电池欠压、输出短路、超载超电压、超温等保护功能；
- ◆ 卓越的微处理确保可靠运行，全方位保护计算机；
- ◆ 停电 / 电池耗完后，来电了可以自动开机，及时供电并给电池充电，保证下一次的稳定运行；
- ◆ 大屏幕LCD液晶显示，所有运行参数一目了然；
- ◆ 控制电脑、服务器；
- ◆ 电压高低，过载，深度放电及过充保护。
- ◆ 自动调节市电升压、降压，稳定电压输出；

产品功能

跳电停电应急：当断电后，UPS电源供电来确保您能够在线上网，具体使用时间取决于电脑实际功耗。
稳定电压：对于电压低、电压不稳的地区，可以稳定电压输出，保证电脑、服务器等电子产品的正常安全运行。
电脑不重启：较好解决电压瞬间变化导致的电脑重启或者关机，比如开启空调、冰箱等引起的电脑重启，周边大型用电设备启动；打雷等引起的重启。

技术参数

产品外观					
型　号		D1000K	D2000	D1500	D3000
额定容量		1000VA/600W	2000VA/1200W	1500VA/900W	3000VA/1800W
相　位		单相接地			
输入	电压范围	162 ~ 268VAC	162 ~ 268VAC	145 ~ 290VAC	175 ~ 290VAC
	功率因数	≥0.99@额定电压（100%负载）			
	频率范围	40 ~ 70Hz			
输出	输出电压(市电模式)	195 ~ 255VAC			
	频率范围(电池模式)	50Hz ± 0.5Hz			
	转换时间	≤10ms			
	波形(电池模式)	似正弦波		方 波	
电池充电	电池型号/数量	12V 9AH/1只	12V 9AH/2只	12V 9AH/2只	12V 9AH/4只
	充电时间	4~6小时达到90%容量		10 ~16小时	
显示与报警声音	指示灯	无			
	LCD高清屏	市电模式、电池模式、输入电压、输出电压、电池电量、负载比例、故障代码			
	电池模式	每4秒报警一次			
	电池电量低	每1秒报警一次			
	过　载	每1秒报警一次			
	错　误	连续报警			
保护功能	全面保护	过载、深度放电、过充			
	USB通讯	USB通讯，停电保存关闭电脑，来电自动开机，无人值守			
结构参数	长×宽×高(mm) 机身	300*101*142	320*130*182	330*120*190	395*145*210
	重量 (Kg) 净重	5	10.6	11	20
功率	市电模式	87%			
	电池模式	83%			
使用环境	湿度	20~90% RH @ 0- 40℃ (不结露)			
	噪音	小于40dB@1Meter	小于45dB@1Meter	小于55dB @ 1Meter	

温馨提示：我们致力于技术创新与产品完善设计，对产品功能、技术规格的更新，恕不另行通知。如所需数据未在表中列出，请与雷迪司联系。

服务热线：400-6655-778



浙江雷迪司科技股份有限公司

ZHEJIANG LADS TECHNOLOGY CO., LTD.

杭州市西湖区古墩路天亿大厦10楼105A

网站：http://www.ladis.com.cn